



Eigenschaften

Dekorativ, minimalistisch und elegant, der ZEN BB ist der Lieblingst rluftschleier der Architekten und der Designer und wird oft in ihren Bauvorhaben ausgeschrieben. Die BB Version der ZEN Luftschleieranlage verf gt  ber die neuesten EC Ventilatoren und bringt die gleiche Leistung wie ein Industriet rluftschleier. Sein cleveres Design und seine hohe Leistung passt zur inneren oder  u eren  sthetik jedes Geb ude und wird zu einem weiteren dekorativen Element. Der ZEN BB T rluftschleier bietet endlose M glichkeiten, die nur durch Ihre Fantasie begrenzt sind!



- Designt rluftschleier mit einem zeitgen ssischen Stil. Minimalistisches und elegantes Design, das zu jeden r umlichen Gegebenheiten passt. Das Ger t bietet unendlich viele Gestaltungsoptionen.
- Die Aluminiumblenden k nnen je nach Kundenwunsch mit einem Muster, Piktogramm oder dem eigenen Firmenlogo elegant in Szene gesetzt werden.
- Die Frontblende ist standardm  ig aus eloxiertem Aluminium. Optional auch in Edelstahl, aus anderen Materialien wie Holz, Muster oder Schriftz gen m glich.
- Das Geh use ist in einer Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardm  ig in Schwarz gefertigt. Andere Farben sind auf Anfrage erh ltlich.
- Tragfl chig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- Doppelseitig saugende, ger uscharme, effiziente EC-Radialventilatoren mit Au enl ufermotoren und sehr niedrigem Energieverbrauch.
- „P“ Typ mit Warmwasserregister. „E“ Typ beinhaltet ein dreistufiges elektrisches Heizelement mit interner Regelung. „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft. Optionales Direktverdampfungsregister.
- Plug&Play Advanced PRO CONTROL enth lt: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen f r einen T rkontakt, 10m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleierger t.

Beschreibung

50Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7
ZEN SB 1000 A	3060	3,5-5
ZEN SB 1500 A	4080	3,5-5
ZEN SB 2000 A	6120	3,5-5
ZEN SB 2500 A	7140	3,5-5

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
ZEN SB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
ZEN SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
ZEN SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
ZEN SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5



Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	23,52	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	36,57	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	45,78	-	-
ZEN SB 1000 P86	2910	3,5-5	15,58	-	-
ZEN SB 1500 P86	3880	3,5-5	19,71	-	-
ZEN SB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
ZEN SB 2500 P86	6790	3,5-5	38,97	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN SB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12,44	-
ZEN SB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18,55	-
ZEN SB 2000 P64	5820	3,5-5	-	25,84	-
ZEN SB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31,79	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12
ZEN SB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14,47
ZEN SB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21,19
ZEN SB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30,77
ZEN SB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36,94

60Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7
ZEN SB 1000 A	3060	3,5-5
ZEN SB 1500 A	4080	3,5-5
ZEN SB 2000 A	6120	3,5-5
ZEN SB 2500 A	7140	3,5-5


Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
ZEN SB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
ZEN SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
ZEN SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
ZEN SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5



Modell	PWW				
	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	23,52	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	36,57	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	45,78	-	-
ZEN SB 1000 P86	2910	3,5-5	15,58	-	-
ZEN SB 1500 P86	3880	3,5-5	19,71	-	-
ZEN SB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
ZEN SB 2500 P86	6790	3,5-5	38,97	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN SB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12,44	-
ZEN SB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18,55	-
ZEN SB 2000 P64	5820	3,5-5	-	25,84	-
ZEN SB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31,79	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12
ZEN SB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14,47
ZEN SB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21,19
ZEN SB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30,77
ZEN SB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36,94



Abmessungen

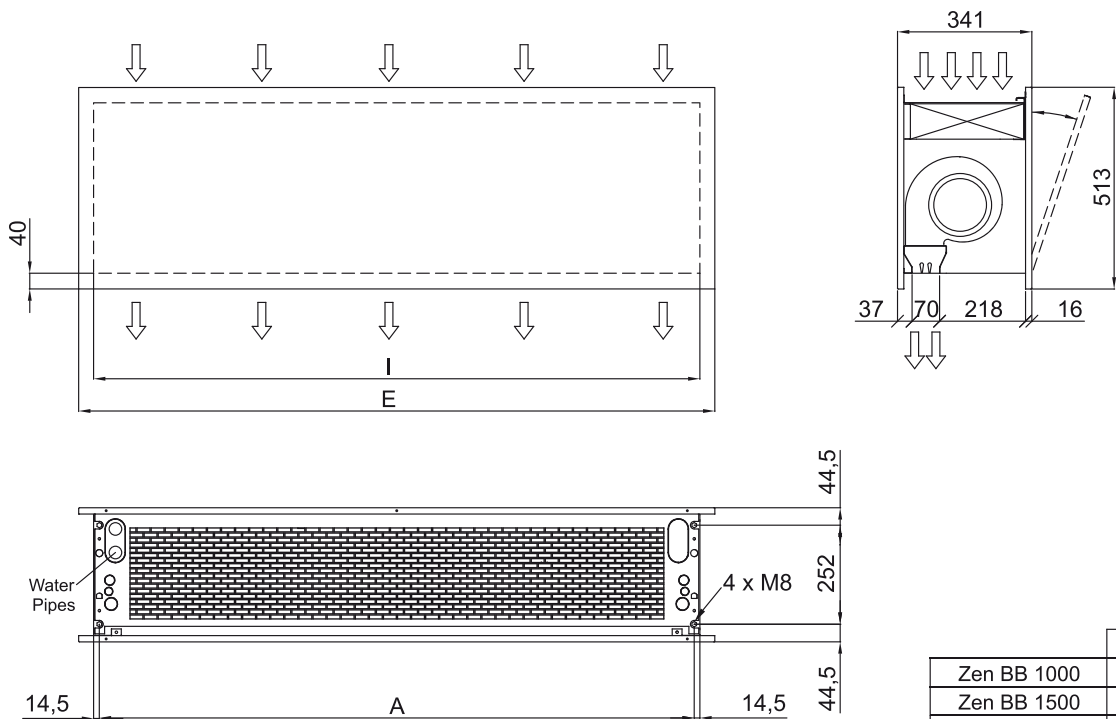

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515